PERFETTO INOX TXA

První centrální vysavač, který lze ovládat a sledovat prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu (iOS a Android). Řada Perfetto Inox TXA kombinuje nejlepší technické a funkční vlastnosti s elegancí pokročilého designu a odolností nerezové oceli AISI 304.

Ovládání pomocí aplikace My Tubó

Tento elektronický nástroj umožňuje monitorovat a resetovat centrální vysavač „TUBÒ“ v reálném čase odkudkoli a kdykoli, díky možnosti připojení přes Wi-Fi. Kontrola jednotky se provádí v chytrém telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace My Tubò dostupné pro IOS i Android (nutno instalovat Tubo Link CMT820).

Komunikační systém ModBus

Jednotky TXA mají komunikační systém ModBus, který lze propojit s nejběžnějšími domácími automatizačními systémy.

Systém APF (samočisticí filtrační systém)

Inovativní a patentovaný systém, který vibracemi setřásá prach z filtru; standardní vybavení pro řadu TXA. Snižuje údržbu a udržuje sací výkon vysavačové jednotky na optimální úrovni po delší dobu.

Elektrická ochrana IP

Centrální vysávací jednotky TXA jsou certifikovány s vysokým stupněm krytí (IP45, IP55).

Prachový uzavíratelný sáček

Prachové sáčky jsou vybaveny vzduchotěsným uzavíracím systémem, který zcela zabraňuje přímému kontaktu s vysátým prachem.

AVI displej

Přehledné ikony zobrazují pracovní stav centrálního vysavače.

TÜV SÜD · APF System · IP55* · 100% Tested Quality · TUBÒ Link

Download on the App Store · GET IT ON Google Play

BEAM

BEAM ČR s.r.o., V Areálu 1227, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 244 471 297, fax: 244 471 296

PERFETTO INOX TXA

Systém APF
(samočisticí filtrační systém)

Prachový uzavíratelný sáček

Aplikace My TUBO

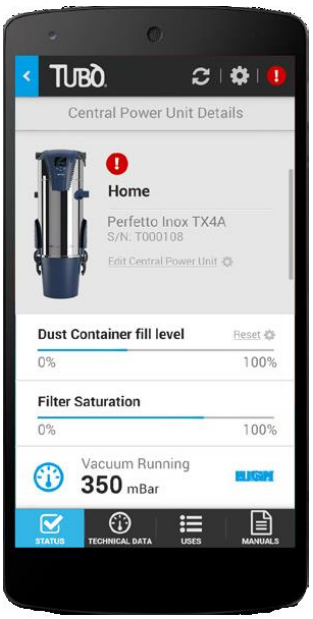

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Model	INOX TX2A	INOX TX4A
Napětí (V)	220/240	220/240
Příkon (W)	1600	1590
Sací výkon (Airwatt)	653	566
Vzduchový výkon (l/s)	54,2	46,6
Sací podtlak (mm H_2O)	3192	4232
Materiál filtru	polyester	polyester
Hlučnost (dB)	63	64,5
Krytí (IP)	IP55	IP45
Rozměry (š x v)	340 x 1150 mm	340 x 1150 mm
Hmotnost (kg)	14	17
Objem prachového kanystru (l)	22	22
Ovládání aplikací My Tubo	Ano	Ano
Připojení Dynamic Control Display	Ano	Ano
Připojení Modbus	Ano	Ano
Sofstart	Ano	Ano
APF system	Ano	Ano
Zásuvka na agregátu	Ano	Ano
Prachový uzavíratelný sáček	Ano	Ano
Levé i pravé připojení sání	Ano	Ano
Levé i pravé připojení výfuku	Ano	Ano

BEAM ČR s.r.o., V Areálu 1227, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 244 471 297, fax: 244 471 296